

SECURAL® PISCINES, barrière de piscine Technal modèle “Cadre”

- ◆ Entourage de la piscine à l'aide de cadres en aluminium de 3 longueurs possibles : 1,00 m, 1,50 m ou 2,00 m.
- ◆ Les panneaux se glissent entre les poteaux. Les poteaux se fixent au sol par une platine en aluminium.
- ◆ Les angles sont variables pour épouser toutes les formes de piscines.
- ◆ L'accès à la piscine s'effectue par un portillon sécurisé.



Loi relative à la sécurité des piscines (2003-9 du 03/01/2003)

Extrait :


A compter du 01/01/2004, les piscines **enterrées non closes privées à usage individuel ou collectif** doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité **normalisé** visant à prévenir le risque de noyade.

Pour les propriétaires de piscines installées avant le 01/01/2004, ils devront avoir équipé leur piscine de ce dispositif avant le 01/01/2006.

Sécurité *Un système de fermeture breveté*

Fixation

- Platine tubulaire fixée au sol par vis et chevilles positionnées sur tous types de revêtements durs (dalle, béton, chape, etc.)
- Système démontable, solide, rigide, et facile à installer avec des panneaux prémontés.



Hauteur

Hauteur de la protection de la barrière de sécurité = 1,22 m depuis le sol jusqu'en haut de la main courante.

Portillon


- Fermeture du portillon sécurisée. L'ouverture nécessite simultanément la manœuvre d'un loquet situé sur la traverse haute et la manœuvre de la poignée.
- Une serrure donne également la possibilité de fermer à clé.
- Le portillon se referme automatiquement grâce à l'utilisation d'une paumelle ressort.



Esthétique *Barrière adaptable à toutes formes de piscines*

Forme

Intégration discrète par l'utilisation de panneaux transparents...

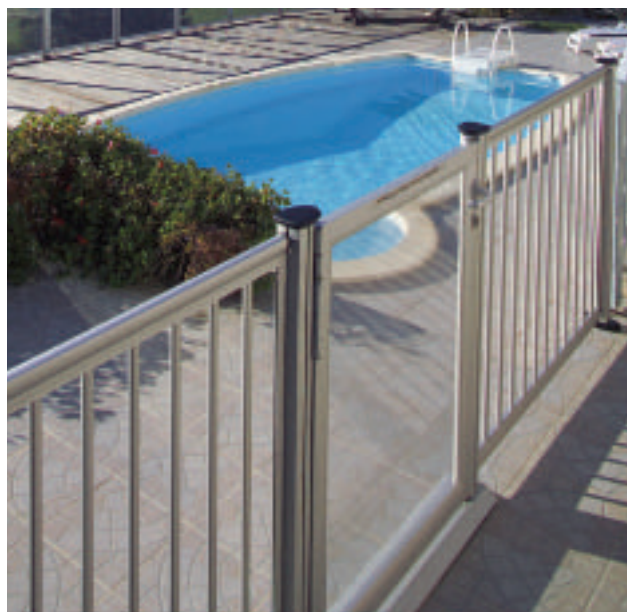

... ou des barreaux verticaux en aluminium.

4 coloris au choix



Argent satiné



Blanc



Vert foncé 6005




Bleu 5010

Pratique *Simplicité de montage, facilité de nettoyage*

Installation



Les angles sont variables pour s'adapter à la forme du bassin.



Les poteaux se fixent par une platine en aluminium, les panneaux de remplissage se glissent entre les poteaux.

Entretien



L'aluminium n'exige pratiquement aucun entretien, un lavage à l'eau tiède et savonneuse lui redonne tout son éclat.



L'aluminium est entièrement recyclable.